



## Down Lighting

Swinger

Roller

Rollerfix

Gimbalo Trim

Eclisse

Super Compatta

Compatta

Compasso

Boogie

Multigimbalo Trim

Domino

Domino Adjustable

Conos Suspension

Multigimbalo Structrue AR111


Micro Multigimbalo Structrue

Square MR16

Conos Due

Mini Swinger


Conos Due Wall Ceiling



Ceiling

1047

1048





Conos-Due Wall

1001 Spot Light 12°


1002 Flood Light 40°

35W G8.5 CDM-T Metal halide   
IP40   

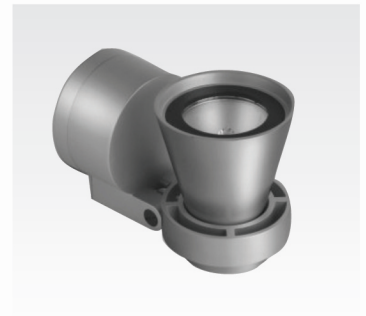

Ceiling

1049




Conos-Due Wall

1003

50W 230/12V GU5.3 MR16 

IP20   



Conos-Due Wall-Ceiling 약세서리



Color Filter  
Available in color  
25, 42, 55, 85



UV Filter  
Available in color  
41






Refractor  
Available in color  
41



Honeycomb Louvre  
Available in color  
10

## Conos-Due Wall-Ceiling

FELUX

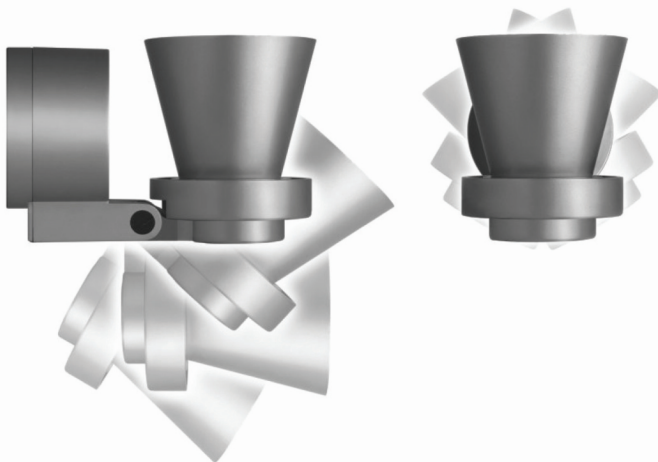

### 벽/천정용 코노스 듀 (Conos-Due Wall-Ceiling)

벽/천정 설치용 스포트라이트

#### 특징

- 벽 설치 기준 수직 경사각 0~100°, 360° 수평회전 가능
- 경사각도는 스크류로 고정 가능
- 미관을 고려한 몸체 디자인 (재질: 알루미늄 다이캐스팅)
- 트랜스포머 및 컨트롤러 케이스가 적정온도 유지를 위해 분리 설계됨 (재질: 내열성 플라스틱)
- 반사면 재질은 특수처리 알루미늄
- MH 전자식 제어장치 또는 디밍 가능한 전자식 트랜스포머 내장
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

#### 적용 및 설치

- 스포트라이트 및 간접 조명용 사용 가능
- 장소 : 주거용, 상품매장, 미술관, 박물관, 전시회

## 미니 스윙어 (Mini Swinger)


트랙 연결용 스포트라이트

### 특징

- 다목적 등기구, 0~50° 경사조절, 350° 수평회전
- 경사각은 공구(Allen Key)로 고정 가능
- 알루미늄 다이캐스팅 케이스
- 반사면 재질은 특수처리 알루미늄
- 최대 25mm 천장두께에 설치 가능한 설치스프링 연결선 길이 500mm
- 트랜스포머, 제어장치, 원격구동 장치는 별도 주문사양
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

### 적용 및 설치

- 벽면 조명용으로 다양한 타입의 램프 사용가능 (등기구 사이즈 2종류): 조절 편리한 다운라이트, 공간 활용성 뛰어남
- 장소: 쇼핑몰, 쇼윈도우, 매장, 복도, 주거용




### Mini-Swinger Track Light

6120

35W GX10 ES50 Metal halide

IP20   




### Mini-Swinger Track Light

6034

50W 230/12V GU5.3 MR16

IP20   



### Mini-Swinger 약세서리



**Lens System**  
Available in color  
10, 11, 75, Pattern Films



**Color Filter**  
Available in color  
25, 42, 55, 85




**UV filter**  
Available in color  
41



**Refractor**  
Available in color  
41



**Honeycomb Louvre**  
Available in color  
10

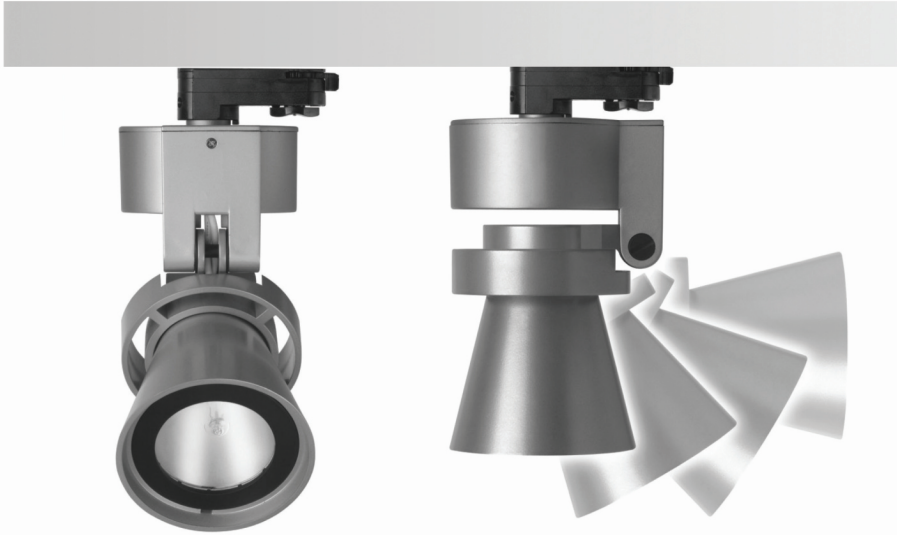

코노스 듀 (Conos Due)


트랙 연결용 스포트라이트(Spotlight)

특징

- 다목적 등기구, 0~90° 경사조절, 350° 수평회전
- 경사각도는 스크류로 고정 가능
- 미관을 고려한 몸체 디자인 (재질: 알루미늄 다이캐스팅)
- 트랜스포머 및 컨트롤러 케이스가 적정온도 유지를 위해 분리 설계됨 (재질: 내열성 플라스틱)
- 반사면 재질은 특수처리 알루미늄
- MH 전자식 제어장치 또는 디밍 가능한 전자식 트랜스포머 내장
- 트랙 어댑터 - 범용 3선형
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

적용 및 설치

- 여러 종류의 램프를 사용하여 전시용 조명의 다양성 높임
- 장소 : 주거용, 상품매장, 미술관, 박물관, 전시회





Conos-due

6046 Spot Light 10°

6047 Flood Light 40°

35W G8.5 CDM-T Metal halide

IP40 안전유리 포함

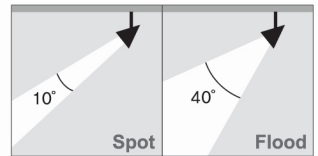


Conos-due

6048

50W 230/12V GU5.3 MR16

IP20




Conos-Due 약세서리



Color Filter  
Available in color  
25, 42, 55, 85



UV filter  
Available in color  
41



Ceiling Base  
Available in color  
10

**마이크로 멀티-짐발로 (Micro-Multigimbalo) MR16**


저전압 시스템 조명 기구, 천정/벽 직접설치 및 매다는  
 줄 이용 가능

**특징**

- 수평 및 수직축 각도는 0~40°
- 압출 성형된 알루미늄 케이스
- 방향설정용 링의 재질 알루미늄 다이캐스팅
- 전자식 트랜스포머 내장형 등기구
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

**적용 및 설치**

- 철재 줄(1m 기준, 길이조절 가능) 또는 연결다리를 이용하여  
 벽/천정에 부착
- 장소: 소매용, 상업용, 주거용, 박물관, 갤러리, 전시장




**Micro-Multigimbalo Structrue Square 3**

**7008**

3×50W 230/12V G5.3 MR16

IP20




**Micro-Multigimbalo Structrue Square 6**

**7009**

6×50W 230/12V GU5.3 MR16

IP20



**Micro-Multigimbalo Structrue Square MR16 약세서리**



**Color Filter**  
 Available in color  
 25, 42, 55, 85



**UV Filter**  
 Available in color  
 41



**Reflector**  
 Available in color  
 41



**Honeycomb Louvre**  
 Available in color  
 10





## Multigimbalo Structure Horizontal 3

7001

3×75W 230/12V G53 AR111

IP20 □ ▽ CE



## 멀티 짐발로 (MultiGimbalo) AR111

저전압 시스템 조명 기구, 천정/벽 직접설치 및 매다는 줄 이용 가능

### 특징

- 수평 및 수직축 각도는 0~40°
- 압출 성형된 알루미늄 케이스
- 방향설정용 링의 재질 알루미늄 다이캐스팅
- 전자식 트랜스포머 내장형 등기구
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

### 적용 및 설치

- 다양한 크기의 장소에 설치 가능
- 철재 줄(1m 기준, 길이조절 가능) 또는 연결다리를 이용하여 벽/천정에 부착
- 장소: 상품매장, 상업용, 주거용, 박물관, 미술관, 전시장




## Multigimbalo Structure Arm 3

1005

3×75W 230/12V G53 AR111

IP20 □ ▽ CE



## 코노스 (Conos)



펜던트 길이 조절과 회전이 가능한 다운라이트

### 특징

- 다목적 등기구, 0~90° 경사조절, 350° 수평회전
- 미관을 고려한 몸체 디자인 (재질: 알루미늄 다이캐스팅)
- 천정 덮개는 분리되며 다이캐스트 처리된 압출 알루미늄 재질 (절재 줄 포함)
- MH 전자식 제어장치 또는 트랜스포머는 천정 덮개에 내장됨
- 안전유리 탑재
- 액세서리 : 컬러 필터, 굴절 렌즈, UV 필터, 벌집형 디퓨저는 필요시 제공
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

### 적용 및 설치

장소: 주거용, 상품매장, 상업용, 미술관, 갤러리, 전시장

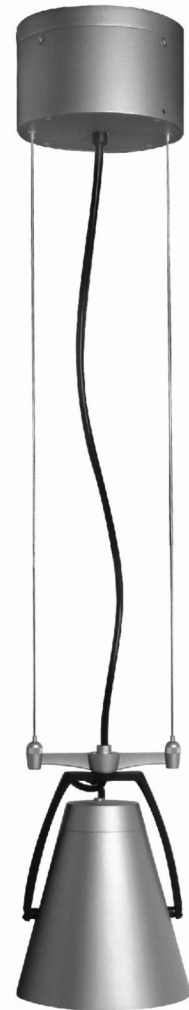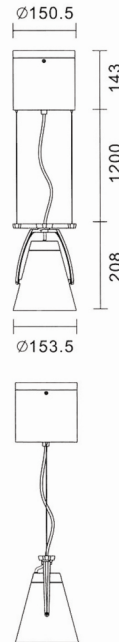

## Conos

**7011** Spot Light 40°

**7013** Flood Light 10°





70W G12 230V 50Hz CDM-T Metal halide

IP40

**7037** Flood Light 10°

100 230/12V G53 AR111

IP20

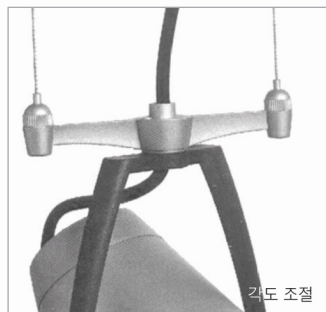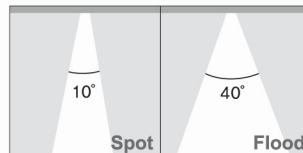

## Conos Suspension 액세서리



**Color Filter**  
Available in color  
25, 42, 55, 85



**UV Filter**  
Available in color  
41




**Refractor**  
Available in color  
41



**Honeycomb Louvre**  
Available in color  
10






### Domino Adjustable 3

5220

3×50W 12V GU5.3 MR16 

- 안정기 별도

IP20    



### 조절식 도미노 (Domino Adjustable)


병렬식 매입등, 조절가능한 저전압의 스포트라이트 시스템

### 특징

- 경사각 0~50°
- 다이포밍 아연도금 강판 몸체, 내부는 검정색 도장
- 매입램프 적용으로 천정과 조화된 미관연출
- 최대 25mm천장두께에 설치 가능한 설치스프링 트랜스포머, 원격 구동 장치는 별도 주문 사양
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

### 적용 및 설치

- 작게 디자인되어 경사조절 가능한 저전압 램프를 사용하여 다양한 크기의 설치장소에 연결가능
- 장소: 상품매장, 주거용, 상업용, 미술관, 박물관

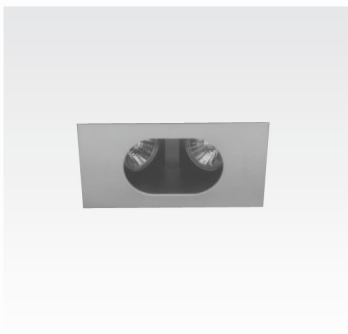



### Domino Adjustable 2

5219

2×50W 12V GU5.3 MR16 

- 안정기 별도

IP20    

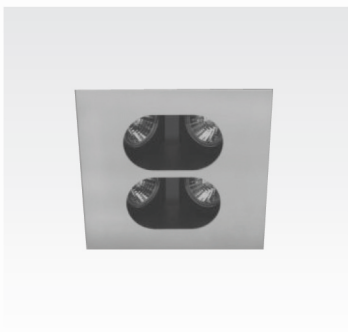


### Domino Adjustable 4

5221

4×50W 12V GU5.3 MR16 


- 안정기 별도

IP20    





Domino 1

**5211**  
 50W GU10/GZ10   
 IP20   




**5212**  
 50W 12V GU5.3 MR16   
 - 안정기 별도  
 IP20   

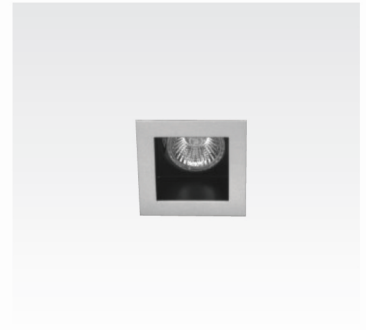


Domino 2

**5213**  
 2×50W GU10/GZ10   
 IP20   




**5214**  
 2×50W 12V GU5.3 MR16   
 - 안정기 별도  
 IP20   




Domino 3

**5215**  
 3×50W GU10/GZ10   
 IP20   




**5216**  
 3×50W 12V GU5.3 MR16   
 - 안정기 별도  
 IP20   






Domino 4

**5217**  
 4×50W GU10/GZ10   
 IP20   



**5218**  
 4×50W 12V GU5.3 MR16   
 - 안정기 별도  
 IP20   

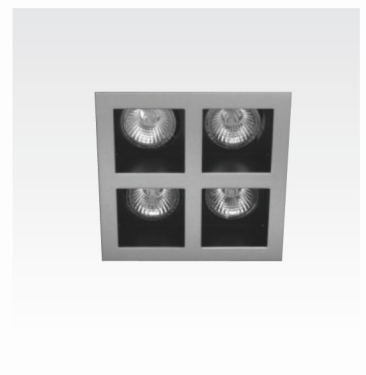

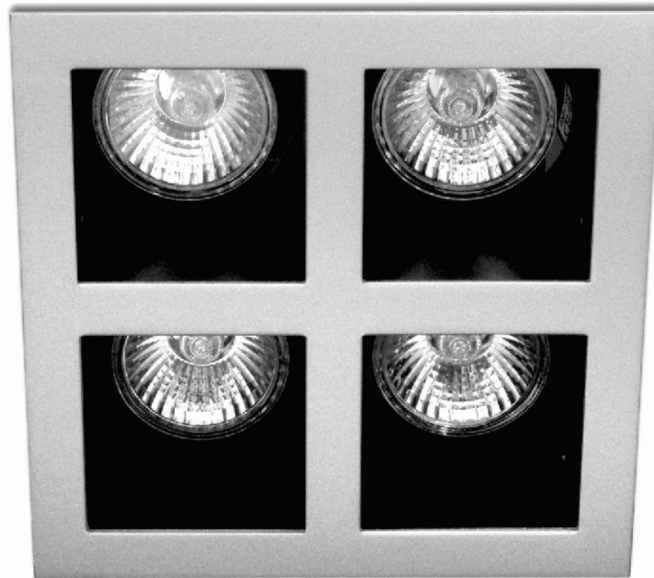

## 도미노 (Domino)


저전압의 멀티 스포트라이트 시스템

### 특징

- 다이포밍 아연도금 강판 몸체, 내부는 검정색 도장
- 최대 25mm천장두께에 설치 가능한 설치스프링 트랜스포머, 원격 구동 장치는 별도 주문 사양
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산


### 적용 및 설치

- 작게 디자인된 저전압 또는 주전압 조명 시스템으로 다양한 크기의 설치장소에 연결가능
- 장소: 상품매장, 주거용, 미술관

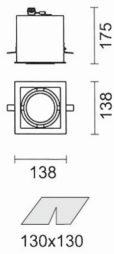


### Mini Multigimbal Trim 1

- 5440** 50W E27 PAR20 Halogen
- 5441** 35W E27 PAR20 (CDM-R)Metal halide\*\*
- 5442** 50W 12V AR70 b15d\*
- 5443** 35/70W G8.5 CDM-T(Spot Light 15°)\*\*
- 5444** 35/70W G8.5 CDM-T(Flood Light 55°)\*\*

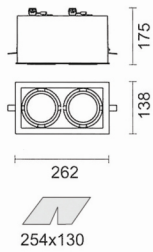


### Mini Multigimbal Trim 2

- 5445** 2×50W E27 PAR20 Halogen
- 5446** 2×35W E27 PAR20 (CDM-R)Metal halide\*\*
- 5447** 2×50W 12V AR70 b15d\*
- 5448** 2×35/70W G8.5 CDM-T(Spot Light 15°)\*\*
- 5449** 2×35/70W G8.5 CDM-T(Flood Light 55°)\*\*



### Mini Multigimbal Trim 3

- 5450** 3×50W E27 PAR20 Halogen
- 5451** 3×35W E27 PAR20 (CDM-R)Metal halide\*\*
- 5452** 3×50W 12V AR70 b15d\*
- 5453** 3×35/70W G8.5 CDM-T(Spot Light 15°)\*\*
- 5454** 3×35/70W G8.5 CDM-T(Flood Light 55°)\*\*



### Multigimbal Trim 약세서리



**Color Filter**  
Available in color  
25, 42, 55, 85



**UV Filter**  
Available in color  
41





**Reflector**  
Available in color  
41



**Honeycomb Louvre**  
Available in color  
10

## Multigimbalo Trim

FEELUX

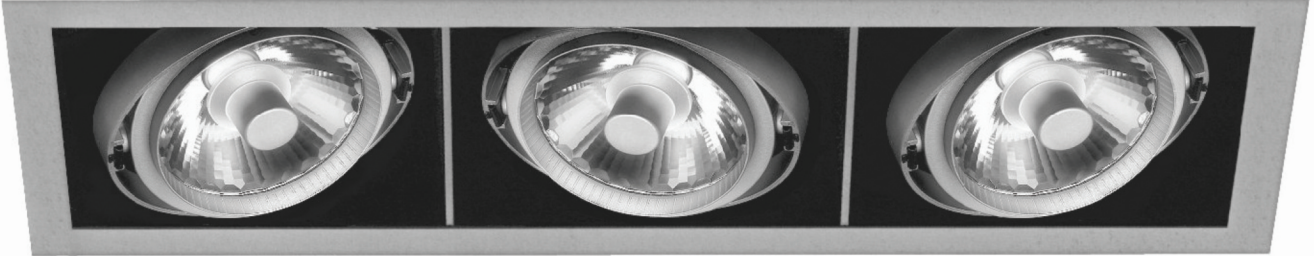

### 멀티 짐발로 트림 (Multigimbalo Trim)


각도조절 가능 매입등, 다운라이트

#### 특징

- 다목적 등기구, 경사각 조절 0°~40°
- 다이포밍 아연도금 강판 몸체, 내부는 검정 도장
- 방향설정용 링의 재질 알루미늄 다이캐스팅
- 반사면 재질은 특수처리 알루미늄
- 최대 30mm천장두께에 설치 가능한 설치스프링
- 트랜스포머, 컨트롤러, 원격구동 장치는 별도 주문사양
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

#### 적용 및 설치

- 여러 방향과 각도 조절 가능한 디스플레이용 조명시스템 (다양한 종류의 램프 사용 옵션)
- 장소: 상품매장, 상업용, 박물관, 미술관, 전시장

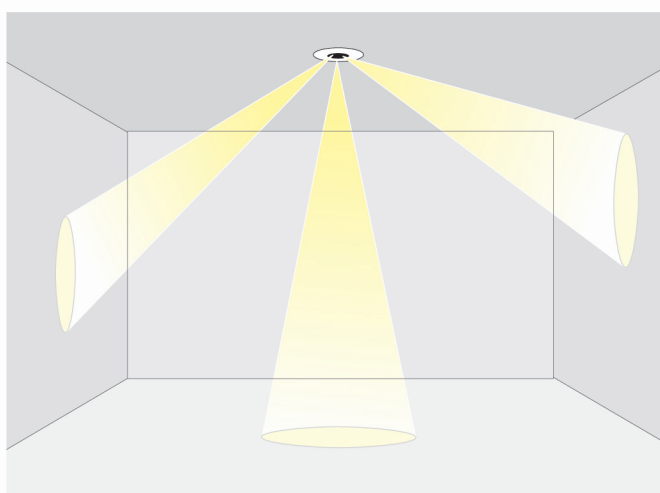



**Boogie**

**5556**

2×35W 12V GU4 MR11 

- 안정기 별도

IP20   

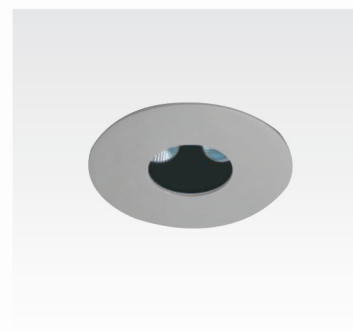



**Boogie**

**5554**

2×50W 12V GU5.3 MR16 

- 안정기 별도

IP20   

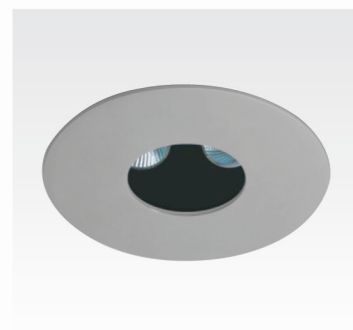



### 부 기 (Boogie)

직접조명, 경사조절 가능한 다운라이트

#### 특징

- 설치용도에 따라 다양한 연출이 가능한 경사조절/회전축
- 경사/회전 각도 고정가능
- 개별적으로 조절 가능한 2~3개의 스포트라이트 (Spotlight) 포함
- 알루미늄 다이포밍 (내부는 무광 검정색)
- 최대 30mm천장두께에 설치 가능한 설치스프링
- 트랜스포머, 제어장치, 원격구동 장치 별도 주문
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

#### 적용 및 설치

- 매입램프 적용으로 천정과 조화된 미관연출, 각도조절 기능, 다양한 타입의 램프 사용가능 (등기구 사이즈 2종류)
- 장소: 상업용, 상품매장, 주거용, 박물관, 복도, 전시장

**컴파소 (Compasso)**


MR8 램프 적용되는 매입식 소형 스포트라이트, 각도조절 가능한 혁신적인 디자인

**특징**

- 다목적 등기구, 0~50° 경사조절, 350° 수평회전
- 알루미늄 다이캐스팅
- 최대 15mm전장두께에 설치 가능한 설치스프링
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

**적용 및 설치**

- 초소형의 수려한 디자인, 할로겐 램프의 장점 활용하여 작은 공간 내 장식용 집중조명으로 적합
- 장소: 상품매장, 주거용, 쇼윈도우, 복도, 전시장

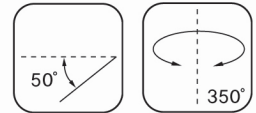


**Compasso-3**

5054

3×20W 12V GZ4 MR8

- 안정기 별도

IP20




**Compasso-1**

5052

35W 12V GZ4 MR8

- 안정기 별도

IP20




**Compasso-2**

5053

2×35W 12V GZ4 MR8

- 안정기 별도

IP20








## Compatta-Polished

- 반사면 특수처리 알루미늄으로 제작,  
프리즈메틱 덮개

Electronic  
Version

5109	1×13W	G24q-1	
5110	1×18W	G24q-2	
5111	1×26W	G24q-3	
5112	2×13W	G24q-1	
5113	2×18W	G24q-2	
5114	2×26W	G24q-3	

IP20

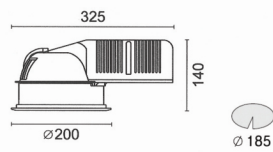


## Compatta-Darklight

- 폴리카보네이트(UL94VO) 방염몸체  
진공합금 반사면, IP44 스크린

Electronic  
Version

5091	1×13W	G24q-1	
5092	1×18W	G24q-2	
5093	1×26W	G24q-3	
5094	2×13W	G24q-1	
5095	2×18W	G24q-2	
5096	2×26W	G24q-3	

IP44

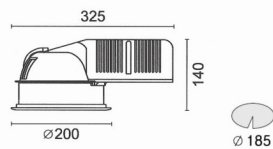


## Compatta-Faceted

- 폴리카보네이트(UL94VO) 방염몸체  
진공합금 반사면, IP44 스크린

Electronic  
Version

5100	1×13W	G24q-1	
5101	1×18W	G24q-2	
5102	1×26W	G24q-3	
5103	2×13W	G24q-1	
5104	2×18W	G24q-2	
5105	2×26W	G24q-3	

IP44

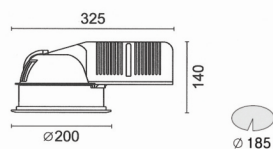

## 컴파타 (Compatta)

컴팩트 형광등용 매입식 다운라이트

### 특징

- 전자식 제어장치 내장형
- 재점등 및 최대 조도유지 용이한 도어 시스템
- 최대 30mm의 천장두께에 설치가능한 한 설치스프링
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

### 적용 및 설치

- 대규모 장소 설치시 유지보수 비용절감 (에너지 절약형 램프)
- 장소: 상업용, 상품매장, 사무실, 은행, 쇼핑몰, 복도, 차양 밑

## 슈퍼 컴파타 (Super Compatta)


컴팩트 형광램프용 수평/수직 매입등,  
다운라이트

### 특징

- 방염 소재인 폴리카보네이트(UL94VO) 몸체
- 특수처리 알루미늄 반사면 재질
- 전자식 컨트롤러 내장형
- 강화유리로 봉합 시 IP44 (별도 주문사양)
- 최대 30mm전장두께에 설치 가능한 설치스프링
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

### 적용 및 설치


- 넓은 공간과 개방형 사무실에 적합
- 에너지 절약형으로 유지비용 절감
- 장소: 상업용, 상품매장, 사무실, 은행, 쇼핑몰

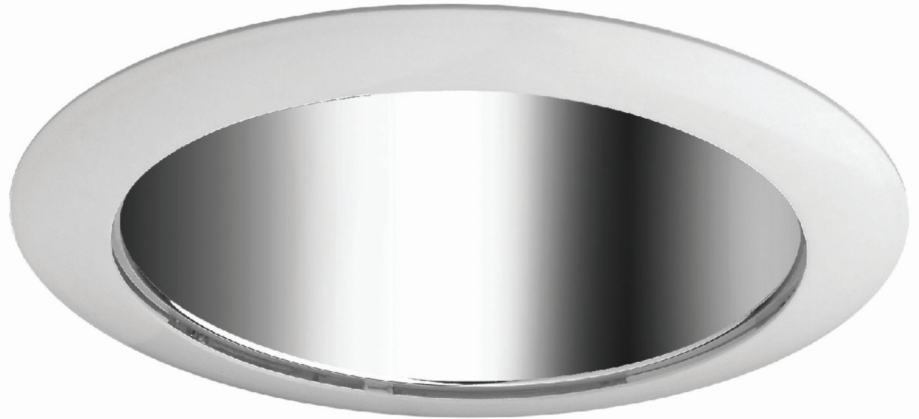

### Super Compatta

5545	1×26W G24q-3	
5546	2×26W G24q-3	
5547	1×32W G×24q-3	
5548	2×32W G×24q-3	


IP20



### Super Compatta

5549	1×42W G×24q-4	
5550	2×42W G×24q-4	
5551	1×57W G×24q-5	

IP20



### Super Compatta 약세서리



Glass Diffuser  
5545, 5546, 5547, 5548  
Available in color 41  
IP44



Glass Diffuser  
5549, 5550, 5551  
Available in color 41  
IP44



**이클리세 (Eclisse)**


경사조절 고정식, 직접등

**특징**

- 다목적 등기구, 0~30° 경사조절, 350° 수평회전
- 경사 및 회전 각도는 공구(Allen key)로 고정가능
- 천정 결합부위 및 램프홀더 재질: 알루미늄 다이캐스팅(열 분산 효과)
- 램프가 직접노출 되지 않고 천정에 조화됨
- 반사면 재질은 특수처리 알루미늄
- 최대 25mm천장두께에 설치 가능한 설치스프링
- 트랜스포머, 제어장치, 원격구동 장치별도 주문
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

**적용 및 설치**

- 경사조절 고정식으로 잦은 변화 필요한 공간에 적합
- 벽면 조명용으로 다양한 타입의 램프 사용가능 (등기구 사이즈 3종류)
- 장소: 상품 매장, 주거용, 상업용, 미술관, 박물관, 전시장



**Eclisse**

Adjustable

Fixed


**5343**

**5352**

100W E27 PAR 30 Halogen



IP20 Ⓢ Ⓢ CE

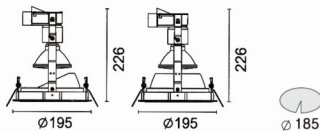

**Eclisse**

Adjustable

Fixed

**5345**


**5354**

35/70W GX8.5 CDM-R111 Metal halide



- 콘트롤기어 별도

IP20 Ⓢ Ⓢ CE

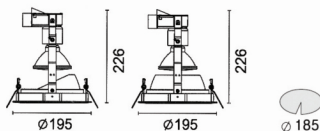


### Gimbalo Trim

5230

100W 12V G53 AR111

- 안정기 별도

IP20   




### Gimbalo Trim

5232

70W E27 PAR30 (CDM-R) Metal halide

- 콘트롤기어 별도

IP20   





### Gimbalo Trim

5375

75W GU10 ES111 Halogen

IP20   

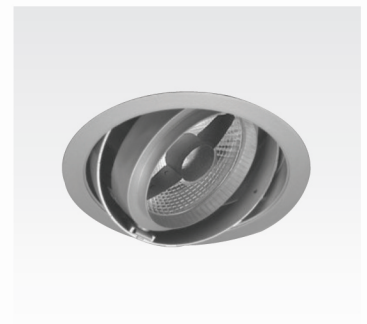

### Gimbalo Trim 약세서리



**Color Filter**  
Available in color  
25, 42, 55, 85



**UV Filter**  
Available in color  
41




**Reflector**  
Available in color  
41



**Honeycomb Louvre**  
Available in color  
10

## Gimbalo Trim

FEELUX



### 짐발로 트림 (Gimbalo Trim)

회전 가능 매입등, 다운라이트

#### 특징

- 0~40° 경사조절 가능
- 알루미늄 다이캐스팅 케이스
- 반시면 재질은 특수처리 알루미늄
- 최대 25mm 천장두께에 설치 가능한 설치스프링
- 트랜스포머, 제어장치, 원격구동 장치는 별도 주문사양
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

#### 적용 및 설치

- 벽면 조명용으로 다양한 타입의 램프 사용가능 (등기구 사이즈 3종류)
- 장소: 상품매장, 미술관, 박물관, 쇼룸, 전시장

**롤러픽스 (Rollerfix)**

매입식 다운라이트

**특징**

- 천정 결합부위 및 램프홀더 재질: 알루미늄 다이캐스팅 (열 분산 효과)
- 반사면 재질은 특수처리 알루미늄
- 최대 25mm 천장두께에 설치 가능한 설치스프링
- 트랜스포머, 제어장치, 원격구동 장치는 별도 주문사양
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

**적용 및 설치**

- 벽면 조명용으로 다양한 타입의 램프 사용가능 (등기구 사이즈 3종류)
- 장소: 사무실, 강당 등 다양한 공간 설치




**Rollerfix**

**5204**

100W E27 PAR 30 Halogen



IP20



**Rollerfix**



**5206** Spot Light 15°

**5222** Flood Light 55°

35/70/150W G12 CDM-T Metal halide

- 컨트롤기어 별도

IP40 안전유리 포함

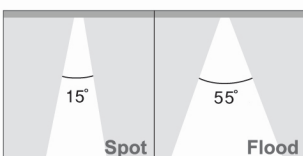




**롤러 & 미니롤러 (Roller & Mini Roller)**

회전 및 경사조절 가능 매입등, 다운라이트

**특징**

- 다목적 등기구, 0~50° 경사조절, 350° 수평회전
- 알루미늄 다이캐스팅 케이스
- 특수처리 알루미늄 반사면
- 최대 25mm 천장두께에 설치 가능한 설치스프링
- 연결선 길이 500mm
- 트랜스포머, 제어장치, 원격구동 장치 별도 주문사양
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산



**적용 및 설치**

- 벽면 조명용으로 다양한 타입의 램프 사용가능 (등기구 사이즈 2종류): 조절 편리한 다운라이트, 공간 활용성 뛰어남
- 장소: 쇼핑몰, 쇼윈도우, 매장, 복도, 주거용



**Roller**

**5142** Spot Light 10°



**5199** Flood Light 40°

**5134** Flood Light 90°

35/70/150W G12 CDM-T Metal halide

- 콘트롤기어 별도

IP40 안전유리 포함

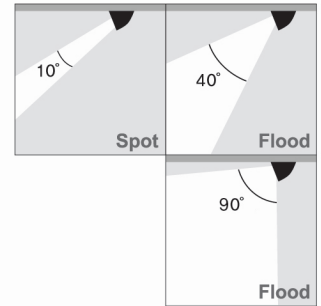


**Roller**

**5135**

100W 12V G53 AR111 12V

- 안정기 별도

IP20



**Roller 액세서리**



**Color Filter**  
Available in color  
25, 42, 55, 85



**UV Filter**  
Available in color  
41



**Reflector**  
Available in color  
41



**Honeycomb Louvre**  
Available in color  
10




**Swinger**

**5140**

70W E27 PAR30 (CDM-R) Metal halide 

- 콘트롤기어 별도

IP20   




**Swinger**

**5141**

100W 12V G53 AR111 

- 안정기 별도

IP20   



**Swinger**




**5142** Spot Light 10°

**5198** Flood Light 40°

35/70/150W G12 CDM-T Metal halide 

- 콘트롤기어 별도

IP40     안전유리, 글레어 쉴드 포함

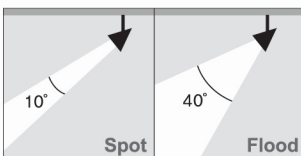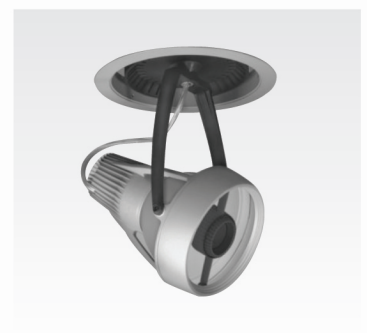

**Swinger 약세서리**





**Color Filter**  
Available in color  
25, 42, 55 85



**Refractor**  
Elliptical distribution  
Available in color 41



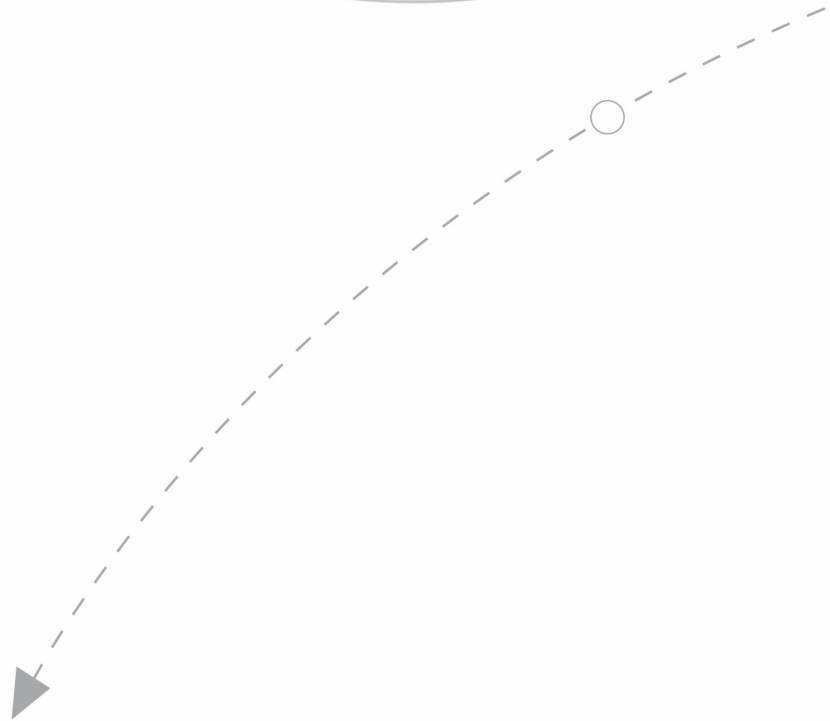

## 스윙어 (Swinger)

경사조절 가능한 접이식 매입등, 다운라이트

### 특징

- 완전 펼침 상태에서 90° 경사조절 350° 수평회전
- 경사각은 공구(Allen key)로 고정가능
- 알루미늄 다이캐스팅 케이스
- 내열성 및 열가소성 플라스틱 램프홀더
- 특수처리 알루미늄 반사면
- 최대 25mm 천장두께에 설치 가능한 설치스프링
- 연결선 길이 500mm
- 트랜스포머, 컨트롤러, 원격구동 장치 별도 주문사양
- 유럽규격 EN 60598에 따른 설계 및 생산

### 적용 및 설치

- 벽면 조명 및 전시 조명에 적합
- 장소: 상품 매장, 미술관, 박물관, 전시회